


- Gomma speciale al neoprene.  
*Special neoprene rubber.*
- Resistenti a: acidi, oli, grassi, polvere, umidità.  
*Resistant to: acids, oils, greases, dust, moisture.*
- Riempiti di grasso, assicurano una costante lubrificazione.  
*Filled with grease, they ensure constant lubrication.*



Mod. Type	Codice / Code	A	B	C	Diam. est. Giunti Joints out diam. "D"
01M	SM00 1600	28	34	15	16
02M	SM00 1800	32	40	16,5	18
03M	SM00 2200	40	45	20,5	22
04M	SM00 2500	48	50	24,5	25/26
05M	SM00 2800	52	56	27,5	28/29
1M	SM00 3200	56	65	30,5	32
2M	SM00 3600	66	72	35,5	36/37
3M	SM00 4200	75	82	40	42
4M	SM00 4500	84	95	45	45/47
5M	SM00 5000	92	108	50	50/52
6M	SM00 5800	100	122	56	58

**Morskate®**

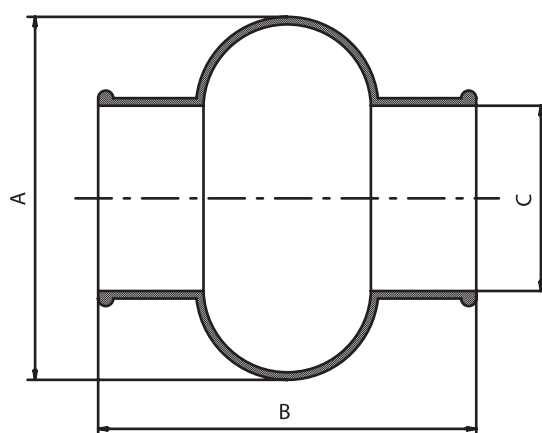

Any questions? Please contact us.

**Morskate Aandrijvingen BV**

Oosterveldsingel 47A  
7558 PJ Hengelo (Ov)  
The Netherlands

NL

T +31 (0)74 - 760 11 11  
info@morskateaandrijvingen.nl  
www.morskateaandrijvingen.nl

DE

T +49 692 - 222 34 95  
info@morskateantriebstechnik.de  
www.morskateantriebstechnik.de

EN

T +31 (0)74 - 760 11 11  
info@morskatedrivetechnology.com  
www.morskatedrivetechnology.com